





Manual de Instalación Perfil PLC-360

IMPORTANTE: ANTES DE USAR EL PRODUCTO ASEGÚRESE DE LEER EL MANUAL EN SU TOTALIDAD PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DEL PERFIL

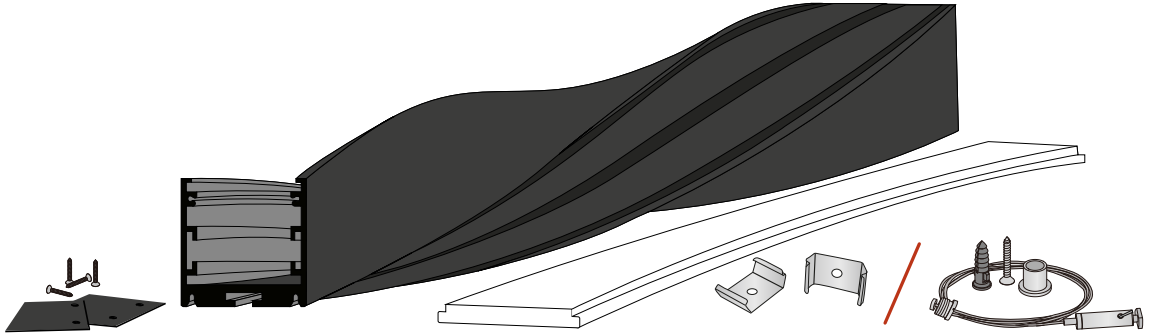


Retire el producto del empaque, corrobore que el código sea el correcto y que se encuentre en perfecto estado.

1

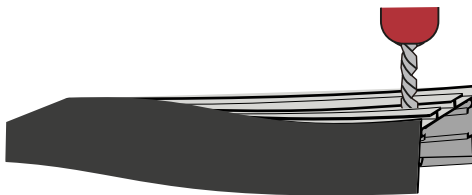


Gire el perfil y con un taladro haga un orificio en la parte trasera para la salida del cable de alimentación.

2

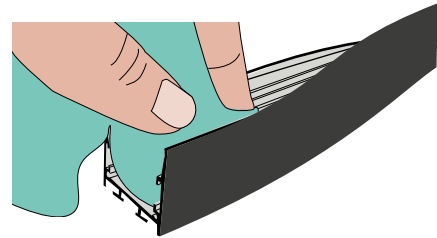


Con ayuda de un paño húmedo elimine las rebabas o cualquier tipo de suciedad que pudiese encontrarse dentro del perfil.

3




Introduzca el cable de alimentación de la tira LED por el orificio que acaba de hacer.

4

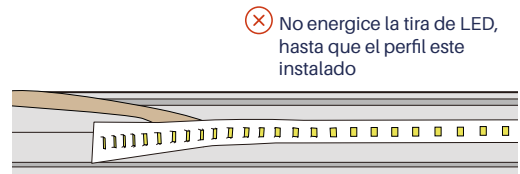


Desprenda la protección de la cinta 3M y adhiera la tira LED al perfil.

5

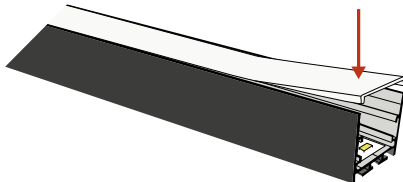

Una vez colocada la tira, adapte el difusor a presión.

6

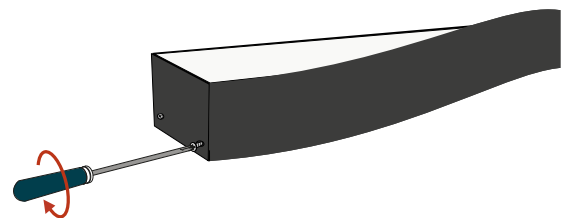


Ajuste las tapas laterales del perfil con ayuda de un desarmador.

*Para más detalles sobre la conexión, consulte el manual de instalación de tiras y fuentes.


SUSPENDER

A-1

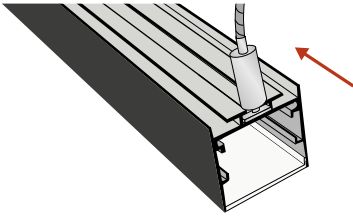


Deslice el tensor por el carril trasero del perfil y una vez esté en la posición deseada enrósquelo para asegurarlo.

A-2

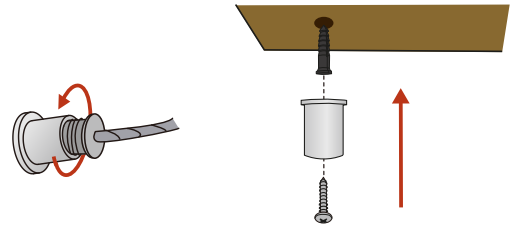

Desenrosque la base de los sujetadores del tensor e instáloselos en el techo o plafón.

A-3

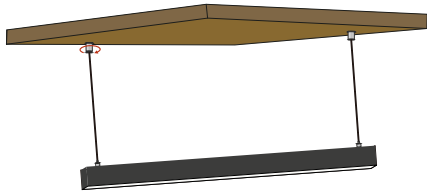

Enrósque los tensores de vuelta a sus bases para suspender el perfil.

A-4




Una vez ajustado el largo de los tensores corte el excedente.

Presionando el seguro de la base del tensor ajuste la altura del perfil y nivélelo.


SOBREPONER

B-1



En el lugar deseado, instale los clips de sujeción con ayuda de desarmador

B-2

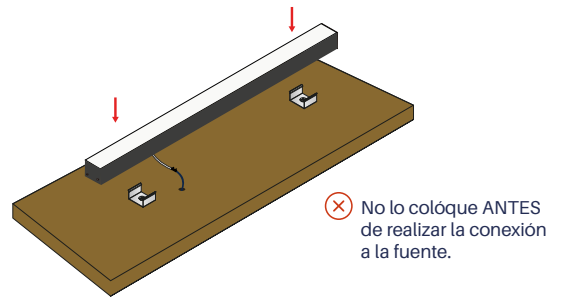


⊗ No lo colóque ANTES de realizar la conexión a la fuente.

Una vez fijos, inserte el perfil a presión, cuidando que el difusor quede al frente.


7

Cable rojo (+)
Cable negro (-)

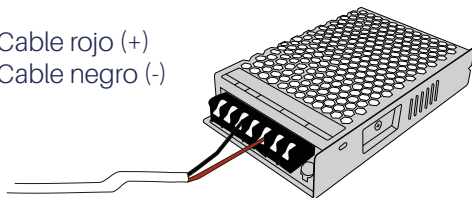

Conecte la tira LED a la fuente de poder, en el caso de tener una conexión remota asegúrese de no exceder una distancia de 5m entre estas.

8

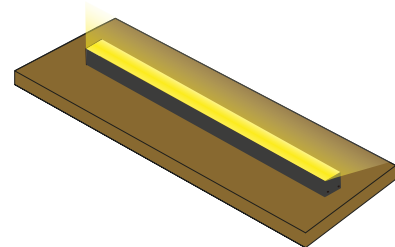


Energice para el encendido del perfil.


*Para más detalles sobre la conexión, consulte el manual de instalación de tiras y fuentes.



Si desea unir dos o más perfiles para formar una línea recta o curva, siga los siguientes pasos:


A-3

Ejerza presión entre los perfiles mientras asegura los conectores para evitar fugas de luz. 




A continuación inserte el siguiente tramo y asegúrelo como lo hizo con el anterior.

A-2

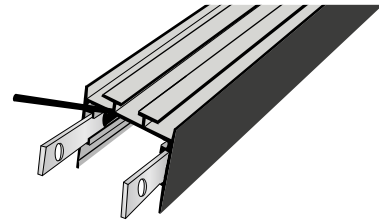

Colóque en uno de los tramos de perfil un conector recto hasta la mitad en cada costado y fíjelo con una llave ALLEN como se muestra en el dibujo.


A-4




Aplique silicón en las uniones para evitar fugas de luz.

Si desea unir dos o más perfiles en ángulo, siga los siguientes pasos:


B-2

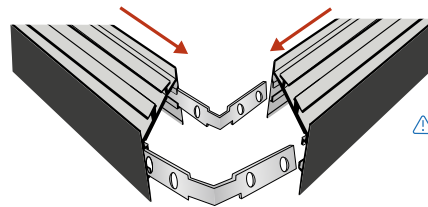

 Los perfiles deben de estar cortados dependiendo del ángulo del conector.


Colóque en uno de los tramos de perfil un conector de 90, 60 o 120 grados en cada costado y proceda a insertar el siguiente de la misma forma.

8

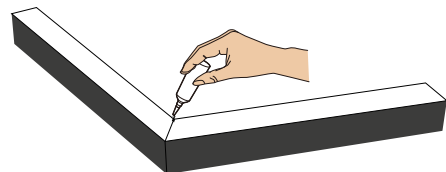

Aplique silicón en las uniones para evitar fugas de luz.

7

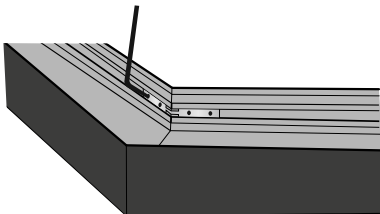

Una vez insertados los conectores ajuste los prisioneros con una llave ALLEN.