





# Manual de Instalación Perfil PLSS302925CN-LG

**IMPORTANTE: ANTES DE USAR EL PRODUCTO ASEGÚRESE DE LEER EL MANUAL EN SU TOTALIDAD PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DEL PERFIL**

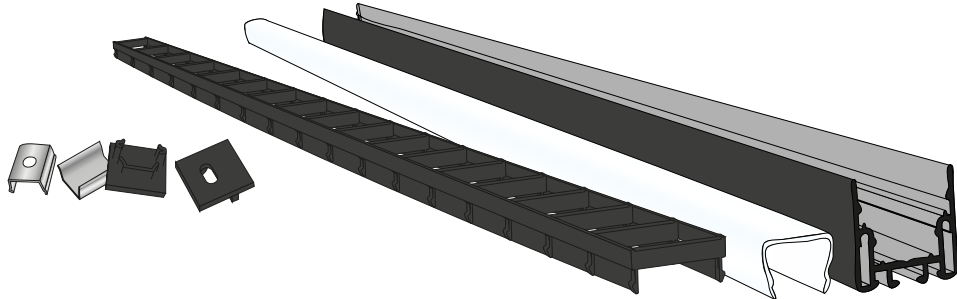


Retire el producto del empaque, corrobore que el código sea el correcto y que se encuentre en perfecto estado.

1




Gire el perfil y con un taladro haga un orificio en la parte trasera para la salida del cable de alimentación.

1

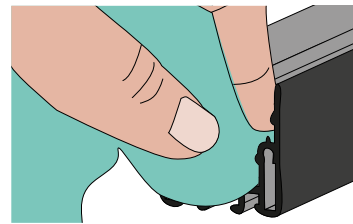

Con ayuda de un paño húmedo elimine el polvo o cualquier tipo de suciedad que pudiese encontrarse dentro del perfil.

3

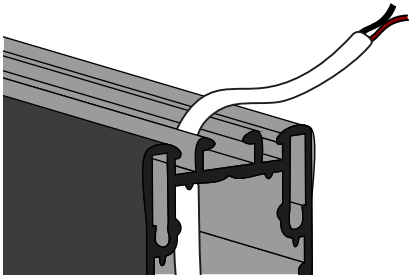


Introduzca el cable de alimentación de la tira LED por el orificio que acaba de hacer.

2




Desprenda la protección de la cinta 3M y adhiera la tira LED al perfil.

3

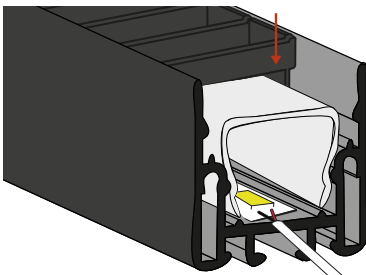

Una vez colocada la tira, adapte el difusor a presión y después coloque el grid.

4




Ajuste las tapas laterales del perfil.

*\*Para más detalles sobre la conexión, consulte el manual de instalación de tiras y fuentes.*


## SUSPENDER

A-1

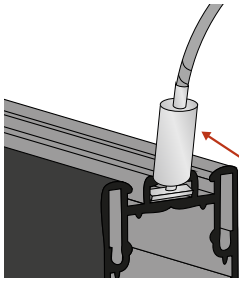


Deslice el tensor por el carril trasero del perfil y una vez esté en la posición deseada enrrosquelo para asegurarlo.

A-2

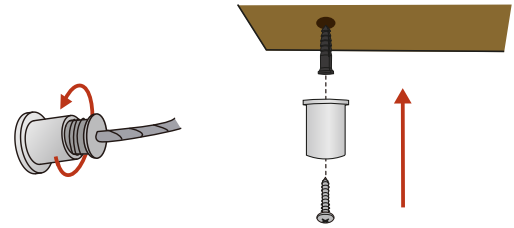

Desenrosque la base de los sujetadores del tensor e instálelos en el techo o plafón.

A-3

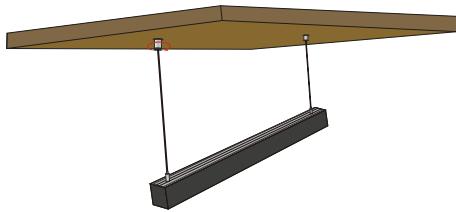

Enrrosque los tensores de vuelta a sus bases para suspender el perfil.

A-4




Una vez ajustado el largo de los tensores corte el excedente.

Presionando el seguro de la base del tensor ajuste la altura del perfil y nivélelo.

## SOBREPONER


B-1

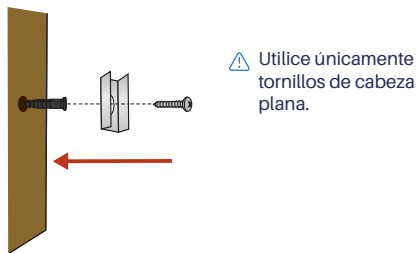

Utilice únicamente tornillos de cabeza plana.

En el lugar deseado, instale los clips de sujeción con ayuda de desarmador

B-2

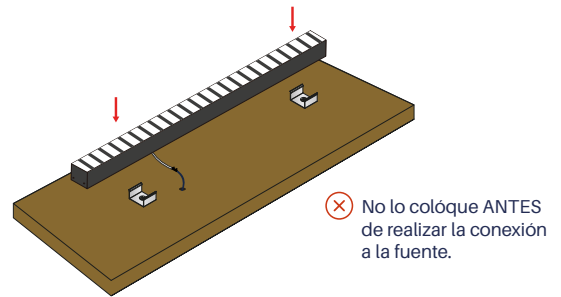


No lo colóque ANTES de realizar la conexión a la fuente.

Una vez fijos, inserte el perfil a presión, cuidando que el difusor quede al frente.


7

Cable rojo (+)  
Cable negro (-)

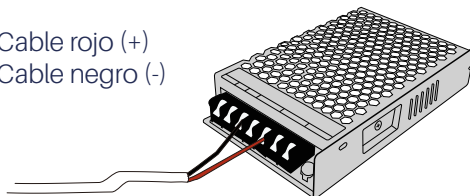

Conecte la tira LED a la fuente de poder, en el caso de tener una conexión remota asegúrese de no exceder una distancia de 5m entre estas.

8

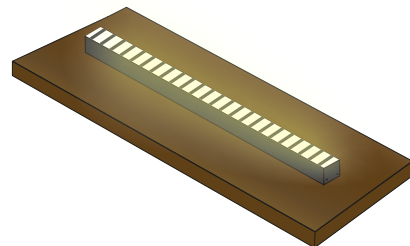

Energice para el encendido del perfil.

\*Para más detalles sobre la conexión, consulte el manual de instalación de tiras y fuentes.