



**IMPORTANTE: ANTES DE USAR EL PRODUCTO ASEGÚRESE DE LEER EL MANUAL EN SU TOTALIDAD PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LA TIRA LED**

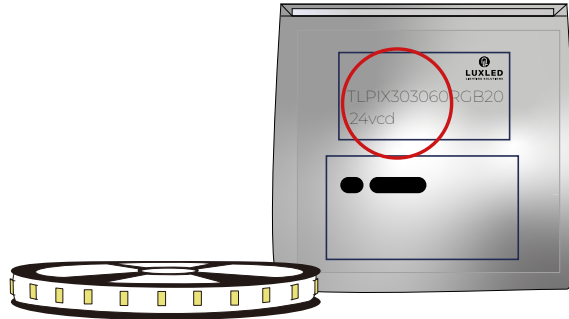


Retire el producto del empaque, corrobore que el código sea el correcto y que se encuentre en perfecto estado.

1



Identifique los cables rojo (+) y negro (-)

2

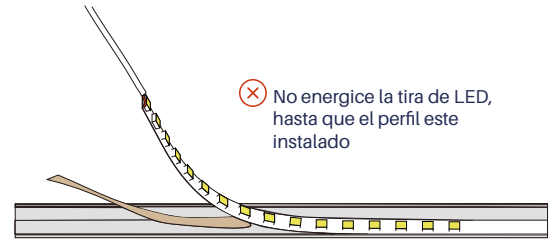


⊗ No energice la tira de LED, hasta que el perfil este instalado

Desprenda la protección de la cinta 3M y adhiera la tira LED en el perfil. Es importante que esta área del perfil este limpia..

3


⚠ En caso de hacer una conexión remota no exceda los 5m entre la tira y la fuente.



Con ayuda de un desarmador pequeño de punta cruz, asegure el cable rojo a la terminal positiva y el cable negro a la terminal negativa.


4

⚠ Puede usar un conector wago si así lo prefiere.

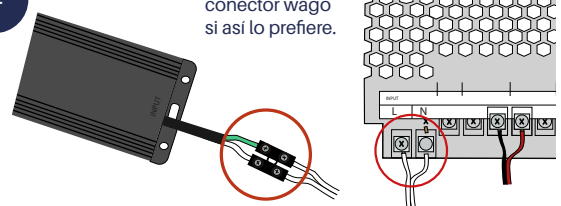

Conecte una clavija o terminal designada con tierra física a las terminales "L" "N" y "GND" de la fuente.

5




Ubique el plug de datos y conéctelo al controlador, respetando el sentido de la flecha marcada en la pista de la tira.

\*Para más detalles sobre la conexión, consulte el manual de instalación de perfiles y fuentes.

**IMPORTANTE: ANTES DE USAR EL PRODUCTO ASEGÚRESE DE LEER EL MANUAL EN SU TOTALIDAD PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LA TIRA LED**


**En caso de quere conectar una segunda tira al mismo controlador**

a-2

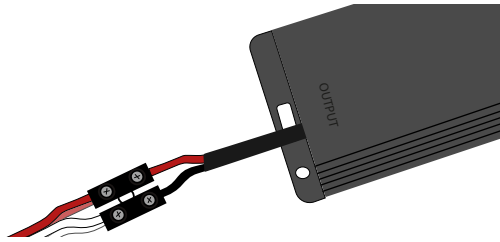

Conecte la alimentación de la segunda tira a la fuente de alimentación para evitar caída de tensión.

a-1

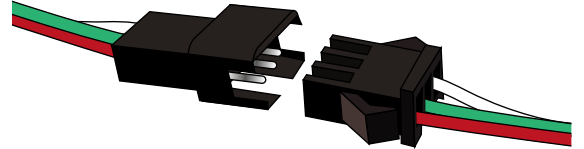

Para controlar más de un tramo de tira como una extensión de la primera, interconecte los cables de datos de ambas tiras .