


NXDR12XX20-24N

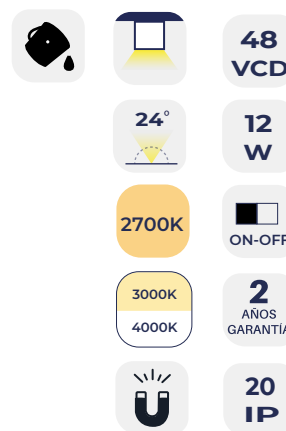

Luminaria tubular dirigible para riel magnético NeoLux. Su diseño vanguardista cuenta con un gran flujo lumínico, lo que la vuelve la fusión ideal entre funcionalidad y estética.

Es posible usar más de una luminaria en el mismo riel a la vez.

Uso exclusivo para riel NeoLux.

• ESPECIFICACIONES

Diámetro	4.8 cm
Largo	22.1 cm
CRI	>90
Consumo	12W
Apertura	24° (15°/36°/60°)
IP	20 (Int)
Temperaturas disponibles	2700K / 3000K y 4000K
Flujo lumínico	849.98 LM / 809.51 LM y 904.56 LM
Fuente de luz	Chip LED COB
Alimentación	DC 48V (Fuente remota no incluida)
Cuerpo	Aluminio

• DIAGRAMA



• TEMPERATURAS DISPONIBLES

XX

3000K / 4000K NXDR12 **30/40** 20-24N (Ambas temperaturas en la misma luminaria)

2700K NXDR12 **27** 20-24N