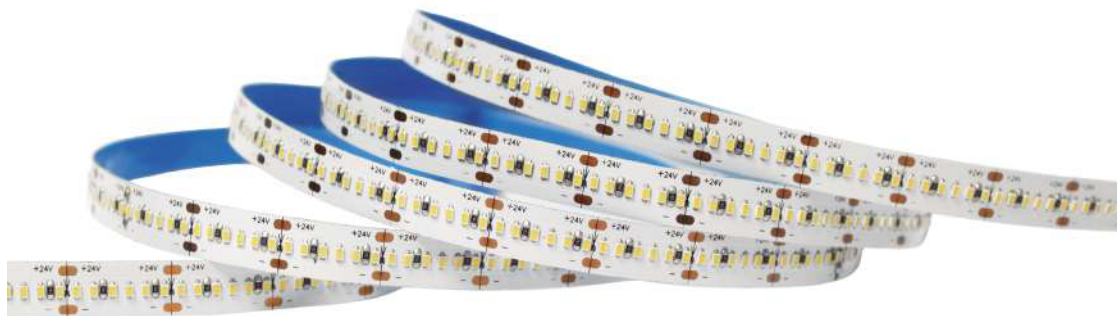


TL2216150XX20


LM
80

24
VCD

2700K

24
W/M

3000K

 DIMEABLE


4000K

2
AÑOS
GARANTÍA

5000K

20
IP

LM
79

Tira de LED flexible SMD 2216 con 300 LEDs/m de alto desempeño y potencia así como gran efecto decorativo. Ideal para ser instalada al interior, LEDs libres de rayos infrarrojos IR y ultravioleta UV. Debido a su amplio numero de LEDs facilita el no percibir el punteado en perfiles de medio peralte.

Tiene certificación LM79 y LM80.

• ESPECIFICACIONES

Consumo	24W/m
No. leds/rollo	1500 LEDs
Temp. de color	2700K / 3000K / 4000K / 5000K
Flujo luminico	2000 LM/M
Apertura	120°
Alimentación	24vcd
CRI	>93
Rollo	5m
IP	20 (Interior)
Corte	2cm o 6LEDs

• TEMPERATURAS DISPONIBLES

XX

2700K	TL2216150 27 20
3000K	TL2216150 30 20
4000K	TL2216150 40 20
5000K	TL2216150 50 20

• DIAGRAMA

