


# TL505060XX65-127

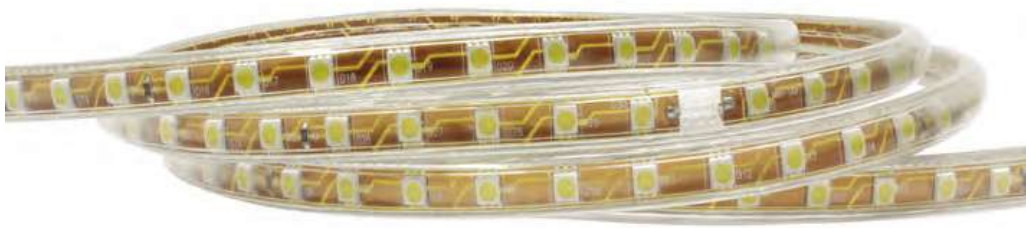

<b>LM</b> 80	<b>120</b> VAC
<b>3000K</b>	<b>9</b> W/M
<b>4000K</b>	<b>DIMABLE</b>
	<b>2</b> AÑOS GARANTIA
	<b>65</b> IP

Manguera de LED SMD 5050 con 60 LEDs/M de excelente flexibilidad y efecto decorativo.

Cuenta con certificación LM80. LEDs libres de rayos infrarrojos IR y ultravioleta UV.

Esta tira es de uso interior y exterior por lo cual la hace ideal para que sea instalada en cajillos, muebles, pasillos, nichos, bares, salas de espera, etc.

No requiere fuente de poder.

## • ESPECIFICACIONES

<b>Consumo</b>	9W/m
<b>No. leds/rollo</b>	3000 LEDs
<b>Temp. de color</b>	3000K / 4000K
<b>Flujo luminoso</b>	900 LM/M
<b>Apertura</b>	120°
<b>Alimentación</b>	120vac
<b>CRI</b>	80
<b>Rollo</b>	50m
<b>IP</b>	65 (Interior y Exterior)
<b>Corte</b>	50cm o 30 Leds

## • ACCESORIO INCLUIDO




Kit de conexión  
(Aguja, tapa final y clavija)

## • TEMPERATURAS DISPONIBLES

	<b>XX</b>
<b>3000K</b>	TL505060 <b>30</b> 65-127
<b>4000K</b>	TL505060 <b>40</b> 65-127

## • DIAGRAMA

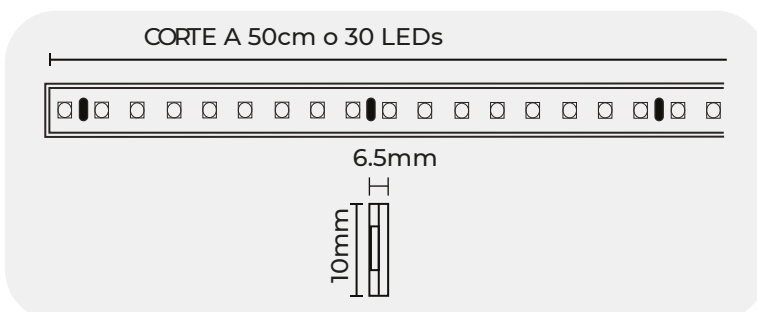

Acércate con nosotros si deseas que tu tira sea atenuable.