

CAR6.4K



LUXLED
LIGHTING SOLUTIONS



GENERALES

Resistencia para dimear la tiras de LED
TL283572XX20, TL283572XX65, TL283536XX65 y
TL563072XX65 a 120vac.

Su tamaño compacto la vuelve discreta y práctica.



ESPECIFICACIONES

Largo	9.7cm
Ancho	1.3cm
Altura	1.4cm
Cuerpo	Plástico




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje de entrada	120vac
Carga	6.4 Kilo Ohms
IP	20 (Interior)



DIAGRAMA

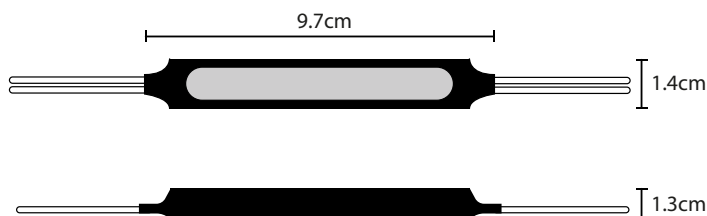

RECOMENDACIONES DE USO

De uso interior, necesaria para atenuar cualquier tira LED
que se alimente a 127vac.

ACCESORIO

