






**IMPORTANTE: ANTES DE USAR EL PRODUCTO ASEGÚRESE DE LEER EL MANUAL EN SU TOTALIDAD PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DEL PERFIL**

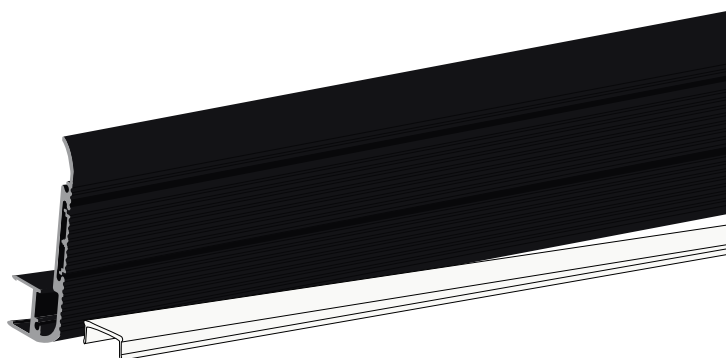


Retire el producto del empaque, corrobore que el código sea el correcto y que se encuentre en perfecto estado.

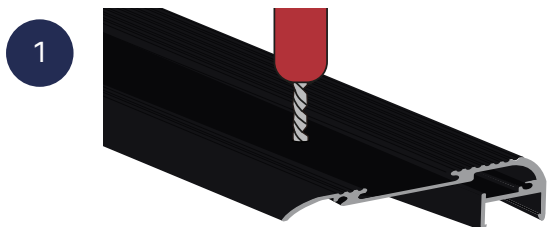


1 Gire el perfil y con un taladro haga un orificio en la parte trasera para la salida del cable de alimentación.

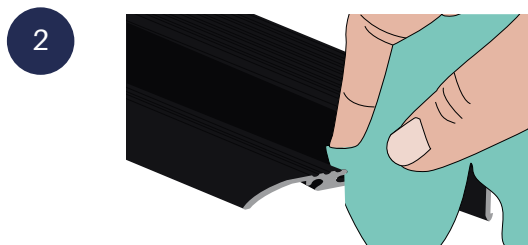


2 Con ayuda de un paño húmedo elimine las rebabas o cualquier tipo de suciedad que pudiese encontrarse dentro del perfil.

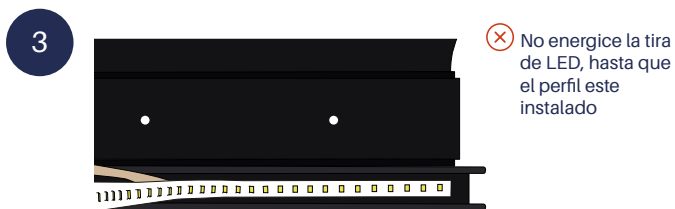


3 Desprenda la protección de la cinta 3M y adhiera la tira LED al perfil.

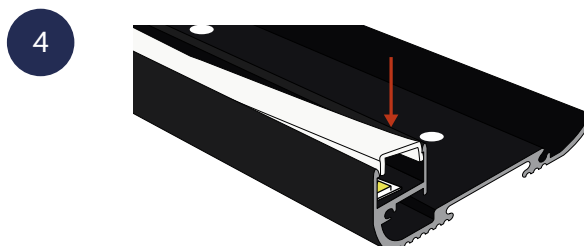

4 Una vez colocada la tira, adapte el difusor a presión.

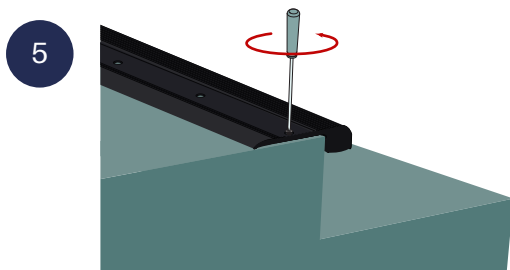

5 Una vez ranurada la superficie, sujete el perfil con ayuda de tornillos

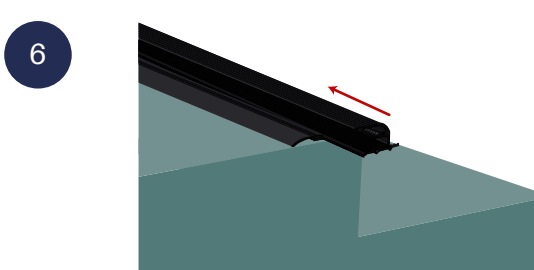


6 Ya sujeto el perfil, deslice la canaleta incluida para cubrir los tornillos.

*\*Para más detalles sobre la conexión, consulte el manual de instalación de tiras y fuentes.*




7

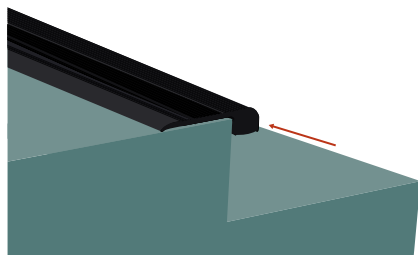

Inserte las tapas laterales al perfil

8

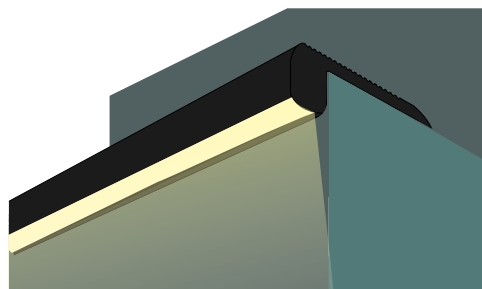

Conecte la tira LED a la fuente y energice para el encendido del perfil.