


FA12CC300DI

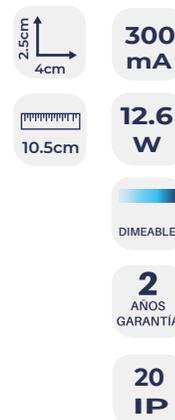

Fuente de alimentación dimeable modo **TRIAC** de corriente constante con cuerpo de plástico. Posee una protección contra corto circuito, sobrecarga y sobretensión. Goza de una larga vida útil y alta fiabilidad.

Es ideal para que su uso sea con tiras de LED e instalarse exclusivamente al interior en espacios pequeños.

• CARACTERÍSTICAS

| | |
|---------------|---------------|
| Ancho | 4cm |
| Altura | 2.5cm |
| Largo | 10.5cm |
| Peso | 100g |
| Cuerpo | Plástico |
| IP | 20 (Interior) |

• ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Potencia máx | 12.6w |
| Voltaje de entrada | 90-130vac 50 / 60Hz |
| Voltaje de salida | 25-42vcd |
| Corriente de salida | 300 mA constantes |
| Dimeable | Si (TRIAC) |

• DIAGRAMA

