

PLF151550C



LUXLED
LIGHTING SOLUTIONS



GENERALES

Perfil flexible de una sola pieza para sobreponer. Emite **luz frontal** y se puede utilizar para crear formas caprichosas como arcos, curvas, figuras con quiebres, entre otras.

Tiene una longitud de 5m, la cual se puede seccionar a las medidas requeridas.

Este perfil puede alcanzar un IP67 al ser sellado correctamente.



ESPECIFICACIONES

Ancho	15mm
Altura	15mm
Largo	5m
Difusor	Integrado al perfil
Material	PMMA flexible



ACCESORIOS INCLUIDOS


2 tapas laterales de plástico

ACCESORIOS EXTRA

Tapa lateral de plástico
Canaleta rígida metálica de 1m
Clip de sujeción



DIAGRAMA

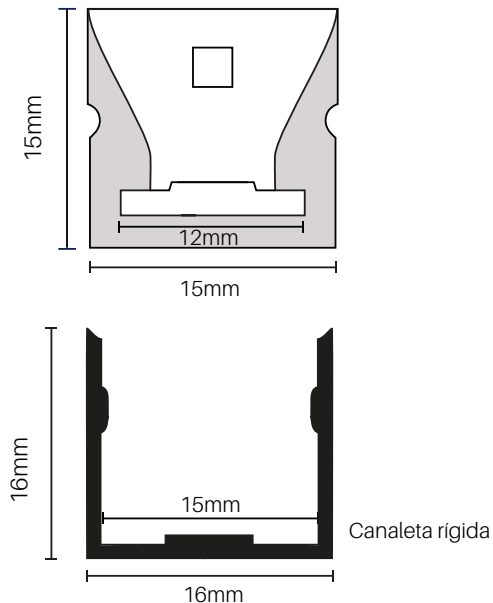

ESPECIFICACIONES ÓPTICAS

Fuente de luz: Tiras de LED de 12mm de ancho máx y que no excedan los 13w/m.

RECOMENDACIONES DE USO

De uso interior para sobreponer en techo, plafón, cajillos o pared.

Ejemplos de aplicación: muebles, habitaciones, galerías, restaurantes, etc.

