

TL283560XX65-127



Manguera de LED SMD 2835 con 60 LEDs/M de excelente flexibilidad y efecto decorativo. LEDs libres de rayos infrarrojos IR y ultravioleta UV.


Esta tira es de uso interior y exterior por lo cual la hace ideal para que sea instalada en cajillos, muebles, pasillos, nichos, bares, salas de espera, etc.

No requiere fuente de poder.

• ESPECIFICACIONES

Consumo	5W/m
No. leds/rollo	3000 LEDs
Temp. de color	2400K / 2700K / 4000K
Flujo luminoso	400 / 900 LM/M
Apertura	120°
Alimentación	127vac
CRI	80
Rollo	50m
IP	65 (Interior y Exterior)
Corte	50cm o 30 Leds

• DIAGRAMA

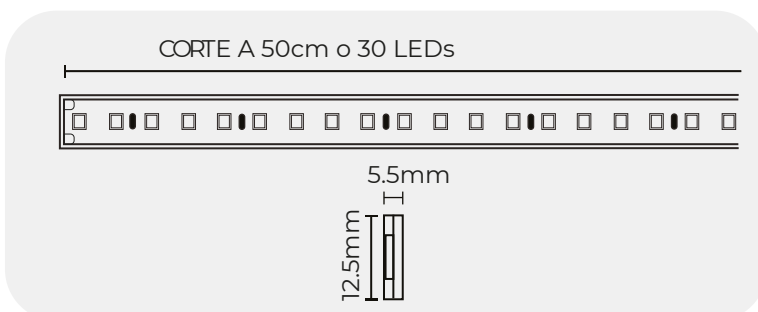

• ACCESORIO INCLUIDO



• TEMPERATURAS DISPONIBLES

	XX
2400K	TL283560 24 65-127
2700K	TL283560 27 65-127
4000K	TL283560 40 65-127

Acércate con nosotros si deseas que tu tira sea atenuable.